

Une invitation au confort

**Fournaises à efficacité supérieure
à air chaud au mazout**

Séries CCC, MBP, BMF



Au service de votre bien-être depuis plus de 50 ans

 **BROCK**



Confort en toute quiétude

Votre fournaise est le cœur de votre maison.

La ligne de fournaises à efficacité supérieure de BROCK vous assure un confort accru et une quiétude année après année.

Options disponibles :

- filtre électronique
- air climatisé central
- humidificateur
- système de récupération de chaleur pour déshumidifier et oxygéner votre espace habitable
- 6 capacités de rendement, jusqu'à 145,000 BTU



Modèle MBP-F
(LoBoy, tuyau à fumée en avant)
Disponible avec brûleur "Riello"

BROCK... la solution idéale pour tous vos besoins de chauffage.



(Cache-brûleur optionnel)

Modèle MBP-2

De l'efficacité silencieuse

Ventilateur silencieux à entraînement direct

Principe de combustion unique à BROCK

- 2 choix entre 4 vitesses au ventilateur
- échangeur de chaleur primaire vertical en acier aluminisé
- brûleur haute efficacité
- chambre à combustion en fibre de céramique
- capacité jusqu'à 145,000 BTU

Installation et entretien sans problèmes

Les fournaises à l'huile BROCK sont conçues en fonction des besoins des consommateurs et des installateurs.

- installation simple et entretien minimum
- accès facile à toutes les composantes
- cache brûleur disponible (optionnel)
- robustes

Modèle	Rendement BTU/HR	Gicleur GPH	Tuyau à fumée	Moteur 4-vitesses	P.C.M.	Ventilateur	Plenums		H	Dimensions		Poids Brûleur inclus (lb)
							Aliment.	Retour		P	L	
CCC LoBoy	59 000	0,50	5"	1/3 HP	700	DD-10-8	20" x 20"	20" x 20"	30"	42 1/2"	22 1/2"	215
	76 000	0,65	5"	1/3 HP	1100	DD-10-8	20" x 20"	20" x 20"	30"	42 1/2"	22 1/2"	215
	87 500	0,75	5"	1/3 HP	1200	DD-10-8	20" x 20"	20" x 20"	30"	42 1/2"	22 1/2"	215
	98 000	0,85	5"	1/3 HP	1300	DD-10-8	20" x 20"	20" x 20"	30"	42 1/2"	22 1/2"	215
MBP-1 LoBoy	76 000	0,65	6"	1/3 HP	850	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	87 000	0,75	6"	1/3 HP	1020	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	98 000	0,85	6"	1/3 HP	1080	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	115 000	1,00	6"	1/3 HP	1330	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
MBP-F LoBoy Tuyau à fumée en avant	76 000	0,65	6"	1/3 HP	850	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	87 000	0,75	6"	1/3 HP	1020	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	98 000	0,85	6"	1/3 HP	1080	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
	115 000	1,00	6"	1/3 HP	1330	DD-10-10	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	230
MBP-2 LoBoy	128 000	1,10	6"	3/4 HP	1550	DD-12-7	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	240
	145 000	1,25	6"	3/4 HP	1700	DD-12-7	19" x 20"	17" x 20"	34 1/4"	42 1/2"	23"	240



Confort, efficace

Adaptez votre système de chauffage à vos besoins avec notre gamme complète d'accessoires.

- humidificateurs
- filtres à air
- thermostats programmables
- échangeurs d'air et récupérateurs
- climatiseurs


Des économies d'énergie

La technologie BROCK a démontré depuis des décennies que son principe original de combustion constamment amélioré par la technologie la plus récente pouvait vous faire réaliser des économies substantielles.


Votre fournaise, c'est pour votre qualité de vie.

Évacuation murale

- gaz et air de combustion (concept intégré)
- système d'interruption de sécurité
- sortie murale des gaz compacte qui s'adapte très bien au mur extérieur et qui propulse les gaz de combustion à une distance sécuritaire du mur de la résidence
- construction en acier inoxydable pour une durée de vie accrue et une résistance aux intempéries
- idéal pour une construction neuve, pour conversion électrique/mazout ou pour toute autre application nécessitant le remplacement d'une cheminée
- approuvée pour 30 pi (linéaire) de tuyau d'évacuation flexible
- brûleur Beckett AF-II ou Riello BF-3

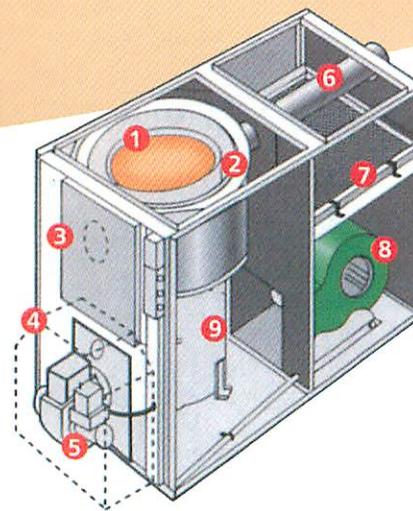


- 1 Échangeur de chaleur primaire vertical en acier aluminisé
- 2 Échangeur de chaleur secondaire vertical
- 3 Accès de nettoyage
- 4 Cache brûleur (optionnel)
- 5 Brûleur haute efficacité
- 6 Tuyau à fumée
- 7 Filtres :
MBP & CCC : 20" x 20" x 1"
MBP-2 : (2) 16" x 20" x 1"
- 8 Ventilateur silencieux à entraînement direct
- 9 Chambre à combustion en fibre de céramique

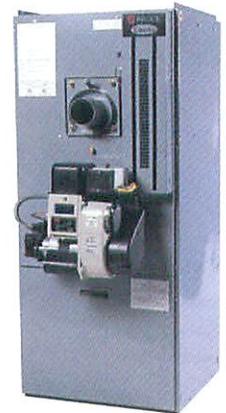

Modèle BHF (HiBoy)

Concept intégré :
gaz air de combustion Diffuseur extérieur



Garantie 5 ans
Pièces de brûleur

Modèle	Rendement BTU/HR	Sortie gaz (PO)†	P.C.M.	Plenums		Dimensions			Ventilation		Poids sans brûleur (lb)
				Alimentation	retour	H	P	L	Ventilateur	Moteur	
HiBoy	59,000*	F/5	1000	20" x 20"	19" x 14"	48"	21"	21"	GT 10-10	1/2 HP	190
BHF-5	74,000	F/5	1150	20" x 20"	19" x 14"	48"	21"	21"	GT 10-10	1/2 HP	190
BHF-DV-5	86,000	F/5	1350	20" x 20"	19" x 14"	48"	21"	21"	GT-10-10	1/2 HP	190
HiBoy	96,000	F/6	1310	24" x 24"	18" x 21"	58"	25"	25"	GT 12-10	3/4 HP	220
BHF-6	110,000	F/6	1510	24" x 24"	18" x 21"	58"	25"	25"	GT 12-10	3/4 HP	220
BHF-DV-6	127,000	F/6	1825	24" x 24"	18" x 21"	58"	25"	25"	GT 12-10	3/4 HP	220
LoBoy	59,000	F/5	800	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BLF-5	73,000	F/5	980	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BLF-DV-5	88,000	F/5	1200	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
LoBoy	59,000*	R/5	750	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BLR-5	73,000	R/5	1000	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BLR-DV-5	88,000	R/5	1300	20" x 20"	20" x 18"	32"	41"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
LoBoy	96,000	R/6	1350	24" x 24"	24" x 22"	40"	49"	25"	GT 12-10	3/4 HP	225
BLR-6	110,000	R/6	1540	24" x 24"	24" x 22"	40"	49"	25"	GT 12-10	3/4 HP	225
BLR-DV-6	127,000	R/6	1850	24" x 24"	24" x 22"	40"	49"	25"	GT 12-10	3/4 HP	225
Horizontal Descendant	59,000*	F/5	770	20" x 20"	20" x 20"	53 1/3"	21"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BHD-5	72,000	F/5	970	20" x 20"	20" x 20"	53 1/3"	21"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195
BHD-DV-5	85,000	F/5	1200	20" x 20"	20" x 20"	53 1/3"	21"	21"	GT 10-10	1/3 HP	195

* Avec le brûleur Beckett, la pression de la pompe est réduite de 156 à 100 psi.

efficacité et économie d'énergie

La fournaise BMF multiposition


La fournaise BROCK "BMF" est conçue pour s'adapter pratiquement à toutes les installations.

La BMF comporte tous les avantages d'une fournaise ordinaire, ainsi qu'une souplesse d'installation en raison de son principe Multiposition. Ainsi on peut installer cet appareil de quatre façons différentes :

- à la verticale avec débit ascendant
- à la verticale avec débit descendant
- à l'horizontale avec débit d'air à gauche
- à l'horizontale avec débit d'air à droite

La BMF est spécialement conçue pour :

- conversion de fournaises électriques à air chaud, pour des fournaises à l'huile
- promouvoir l'installation des fournaises à l'huile dans les maisons neuves.

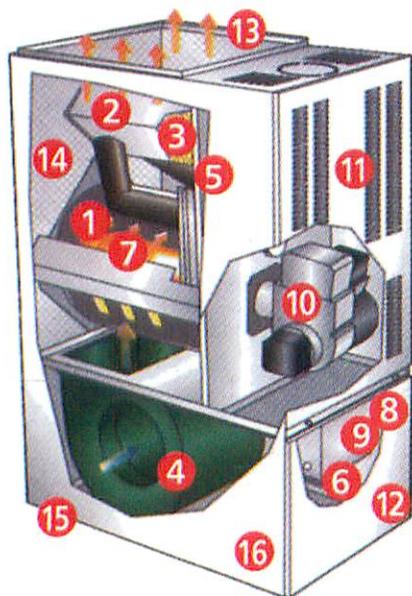

- 1 Chambre de combustion en acier inoxydable. Garantie à vie
- 2 Échangeur de chaleur conçu pour transfert de chaleur optimale. Garantie à vie
- 3 Système d'insonorisation unique
- 4 Ventilateur muni d'un moteur à entraînement direct à 4 vitesses et lubrifié à vie
- 5 Limiteur de température
- 6 Contrôle électronique du ventilateur, 2 vitesses
- 7 Ventilation distribuée uniformément sur toutes les surfaces de la chambre de combustion et de l'échangeur de chaleur
- 8 Interrupteur manuel pour ventilateur
- 9 Bornes pour raccordements électriques (thermostat, filtre électronique, humidificateur, clim.)
- 10 Brûleur à haute performance (3450 rpm)
- 11 Porte d'accès au brûleur
- 12 Porte d'accès au ventilateur et aux contrôles
- 13 Ouverture (alimentation air chaud)
- 14 Parois internes isolées
- 15 Retour d'air, côté gauche, côté droit, au-dessous
- 16 Caisson en acier robuste recouvert d'époxyde cuite au four offrant protection et durabilité



Modèle BMF

Modèle	Rendement BTU/HR	Gicleur GPH	Tuyau à fumée	Moteur 4-vitesses	P.C.M.	Ventilateur	Plenums		Dimensions			Poids Brûleur inclus (lb)
							Aliment.	Retour	H	P	L	
La série Multiposition												
BMF-90 <i>Multiposition</i>	57 000	0,50	5"	1/3 HP	740	DD-10-10	20" x 19"	23" x 14"	48 3/4"	35"	20"	220
	74 000	0,65	5"	1/3 HP	950	DD-10-10	20" x 19"	23" x 14"	48 3/4"	35"	20"	220
	85 000	0,75	5"	1/3 HP	1250	DD-10-10	20" x 19"	23" x 14"	48 3/4"	35"	20"	220
BMF-125 <i>Multiposition</i>	97 000	0,85	6"	3/4 HP	1310	DD-12-10	24" x 19"	28" x 16"	53"	39 1/2"	20"	250
	113 000	1,00	6"	3/4 HP	1675	DD-12-10	24" x 19"	28" x 16"	53"	39 1/2"	20"	250
	126 000	1,10	6"	3/4 HP	1865	DD-12-10	24" x 19"	28" x 16"	53"	39 1/2"	20"	250

Nous nous réservons le droit de changer en tout temps et sans avis les couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles décrits ou représentés dans ce dépliant.

WOLSELEY
Groupe CVAC/R



4075, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 6E3

BROCK... Une tradition depuis plus de 50 ans.

La ligne la plus complète des fournaises à efficacité supérieure à air chaud au mazout. BROCK vous offre la solution idéale pour tous vos besoins de chauffage.